


## 38 515 000 **RAPID SL PENTRU PISOAR**

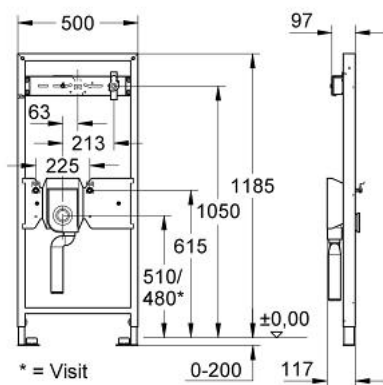

### DESCRIEREA PRODUSULUI

- Keramag
- valvă de descărcare pentru pisoar DN 15, cu acționare manuală
- 1.20 m înălțime de instalare
- acționare de sus sau din față
- steel frame with foil coating/hot galvanized,self-supporting
- pentru placare uscată
- ajustare rapidă, blocabilă
- elemente de fixare
- certificat TÜV
- sifon îngropat DN 50
- racord unghiular din alamă ½" cu extensie
- valvă de descărcare pentru pisoar DN 15
- pentru acționare manuală
- presiune debit minim 0.5 bar
- ventil de oprire integrat
- ajustarea debitului
- zgomot redus (grupa II în conformitate cu Specificațiile de Zgomot Germane)
- volum de spălare ajustabil 2.0/4.0/6.0 l
- ajutor pentru spălare sub presiune
- fără accesorii pentru instalările pe perete
- fără placă de acționare
- preajustat pentru vasul de pisoar Joly, Visit ( Keramag )

## 38 515 000 **RAPID SL PENTRU PISOAR**

**PIESE DE SCHIMB** , aprilie 2008 – now

1: Suport de perete (Spare part-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories

